



ÜRÜN KATALOĞU

İÇİNDEKİLER

4-5

Hakkımızda-Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

6-13

Bims&Beton Blok Grubu

14

Bims Blok Montaj Uygulaması

15-30

Parke Grubu

31

Beton Parke Montaj Uygulaması

32-33

Beton Bordür

34

Beton Bordür Montaj Uygulaması

35-39

Beton Altyapı Grubu

A construction site featuring a large yellow crane lifting a heavy load. Several workers in orange safety gear are visible on the steel framework of a building under construction. The scene is set against a clear blue sky with a bright sun flare on the left side.

Deneyimli ve Kaliteli

HAKKIMIZDA

2014 yılında Değirmenlik Başpınar mevkiinde kurulan Kyanit Parke, beton parke, bordür, beton blok, bims blok ve altyapı ürünleri basta olmak üzere toplamda 35 farklı yapı malzemesini, renk seçenekleri ve 92 çeşit ürün ile inşaat sektörünün kullanımı için üretmektedir.

Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden Kyanit Parke, güçlü sermaye yapısı ve kurumsal kimliği ile sektörün öncü firmalarından biri olduğu gibi yıllık yaklaşık 675.000 m2 üretim kapasitesi ile Kuzey Kıbrıs'ın en büyük üreticilerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

İnşaat sektörüne yapı malzemeleri sağlayan ve 14.000 m2 açık, 2.300 m2 kapalı alan üzerine kurulmuş tesisimizde 2 adet üretim hattı bulunmakta; seri üretim yapan makinelerimiz üretim ve paketlemeyi birbirine bağlı otomasyon sistemi ile gerçekleştirmektedir. Fabrikamızda, kilitli, sekizgen, altıgen, begonit, 3-D prizma ve çim parke gibi 17 çeşit zemin döşeme malzemesinin yanında, 3 çeşit bordür, 4 çeşit beton blok grubu, 3 çeşit altyapı grubu ve 6 çeşit Bims grubu ile temel inşaat yapı malzemesi üretilmektedir.

VİZYON

Ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratan, yeniliklere açık kadrosuyla sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen, sektörünün lider markası olmak.

MİSYON

Saygın, çevreye duyarlı, müşteri odaklı ve çalışanlarına değer veren bir kuruluş olmak.



KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Kurulduğu günden bu yana üstün kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak, çevreyi korumak, iş sağlığı güvenliği ve en yüksek iş ahlakı ilkelerini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelişmektir.

Kyanit Parke'de testlerin kalite planına göre düzenlenmesi sebebiyle hammadde testlerinden başlayarak son ürüne kadar toplamda 27 test uygulanmaktadır. Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu TS EN 12350-6, TS EN 12390-7, TS EN 12390-3/2003, TS EN 772-1, TS EN 772-6 TS 2824 EN 1338 , TS 436 EN 1340 nolu standartlar gereğince yapılmaktadır.

Bu testlerden bazıları ;

- ✓ Taze Ürün Yoğunluğu testi; birim hacim kütlesinin kontrolü için her gün basınç ve eğilme dayanımı için verilen sıklıkta yapılmaktadır.
- ✓ Taze Ürünün Çimento İçeriği testi; çimento içeriğini kontrol etmek, su-çimento oranını belirlemek ve veri temini için her gün yapılmaktadır.
- ✓ Kalıba Dökülerek Hazırlanmış Beton Numune Basınç Dayanım Testi; Günlük üretimde her beton sınıfından her 100 metreküp üretim için 6 adet numune alınarak yapılmaktadır.
- ✓ Parke Taşı Mukavemet Testi; yarmada çekme dayanımı durumu için her bir cins ürün için üretimde bir defa testi yapılmaktadır.
- ✓ Parke Taşı Çalışma Boyutlarının Kontrolü Testi; gerçek boyutların belirlenmesi için her bir cins ürün için üretimde bir defa testi yapılmaktadır.



BLOK GRUBU

Bims Blok & Beton Blok

BİMS BLOK



10x20x40 cm

10'luk BİMS, bir tür hafif beton malzemesidir. Genellikle yapı sektöründe kullanılan bir yapı, malzemesidir. "BİMS Blok 10x20x40" ifadesi, BİMS malzemesinden yapılmış bir bloğun boyutlarını belirtir.

Bu ölçülere göre:

- Uzunluğu (L): 40 cm
- Genişliği (W): 10 cm
- Yüksekliği (H): 20 cm

Yani, BİMS Blok 10x20x40, 20 cm yüksekliğinde, 10 cm genişliğinde ve 40 cm uzunluğunda olan bir yapı bloğunu tanımlar. Bu tür bloklar, hafiflikleri ve izolasyon özellikleri nedeniyle duvar ve benzeri yapı elemanlarında sıklıkla kullanılır.

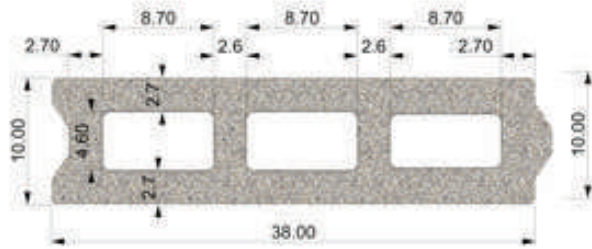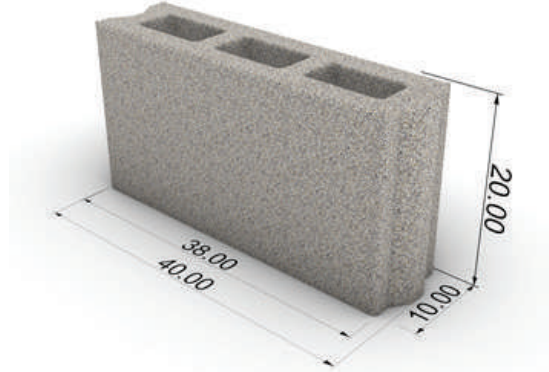

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
10.56m ²	132	6.52 kg

RENKLER



Pomza taşı, volkanik patlamalar sırasında oluşan bir tür hafif volkanik kayadır. Birçok özelliğiyle inşaat ve peyzaj sektöründe kullanılır. Pomza taşının başlıca özellikleri şunlardır:

- 1. Hafiflik:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları sayesinde son derece hafif bir yapıya sahiptir. Bu özellik, taşımanın ve işlemenin kolay olmasını sağlar.
- 2. Yalıtım:** Pomza taşı, yüksek derecede ısı yalıtımı sağlar. Bu nedenle, ısı yalıtımı amacıyla kullanılan bir malzemedir. Ayrıca, ses yalıtımında da etkilidir.
- 3. Dayanıklılık:** Pomza taşı, hafif olmasına rağmen oldukça dayanıklı bir malzemedir. Diğer bazaltik volkanik kayalara göre daha düşük yoğunluğa sahip olmasına rağmen, iyi bir sıkıştırma direncine ve mekanik dayanıklılığa sahiptir.
- 4. Süngerimsi Yapı:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları nedeniyle süngerimsi bir yapıya sahiptir. Bu yapı, su emilimini azaltır ve yapı malzemesinin dona dayanıklılığını artırır.
- 5. Ses Yalıtımı:** Pomza taşı, ses yalıtımında etkili bir malzemedir. Ses dalgalarının emilmesine ve iletilmesine karşı dirençlidir.
- 6. Kolay İşlenebilirlik:** Pomza taşı, kolaylıkla kesilebilir ve şekillendirilebilir bir malzemedir. Bu özelliği, inşaat süreçlerinde esneklik sağlar.
- 7. Kimyasal Dayanıklılık:** Pomza taşı, kimyasal etkilere karşı dirençlidir. Asitlere, bazlara ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- 8. Çevre Dostu:** Pomza taşı doğal bir malzemedir ve doğal kaynaklardan elde edilir. Ayrıca, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu bir yapı malzemesidir. Bu özellikler, pomza taşının çeşitli inşaat ve peyzaj projelerinde kullanılmasını sağlar ve tercih edilmesini artırır.

BİMS BLOK

15x20x40 cm

15'lik BİMS, bir tür hafif beton malzemesidir. Genellikle yapı sektöründe kullanılan bir yapı malzemesidir. "BİMS Blok 15x20x40" ifadesi, BİMS malzemesinden yapılmış bir bloğun boyutlarını belirtir.

Bu ölçülere göre:

- Uzunluğu (L): 40 cm
- Genişliği (W): 15 cm
- Yüksekliği (H): 20 cm

Yani, BİMS Blok 15x20x40, 20 cm yüksekliğinde, 15 cm genişliğinde ve 40 cm uzunluğunda olan bir yapı bloğunu tanımlar. Bu tür bloklar, hafiflikleri ve izolasyon özellikleri nedeniyle duvar ve benzeri yapı elemanlarında sıklıkla kullanılır.



PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
7.68m ²	96	7.99 kg

RENKLER



Pomza taşı, volkanik patlamalar sırasında oluşan bir tür hafif volkanik kayadır. Birçok özelliğiyle inşaat ve peyzaj sektöründe kullanılır. Pomza taşının başlıca özellikleri şunlardır:

- 1. Hafiflik:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları sayesinde son derece hafif bir yapıya sahiptir. Bu özellik, taşımanın ve işlemenin kolay olmasını sağlar.
- 2. Yalıtım:** Pomza taşı, yüksek derecede ısı yalıtımı sağlar. Bu nedenle, ısı yalıtımı amacıyla kullanılan bir malzemedir. Ayrıca, ses yalıtımında da etkilidir.
- 3. Dayanıklılık:** Pomza taşı, hafif olmasına rağmen oldukça dayanıklı bir malzemedir. Diğer bazaltik volkanik kayalara göre daha düşük yoğunluğa sahip olmasına rağmen, iyi bir sıkıştırma direncine ve mekanik dayanıklılığa sahiptir.
- 4. Süngerimsi Yapı:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları nedeniyle süngerimsi bir yapıya sahiptir. Bu yapı, su emilimini azaltır ve yapı malzemesinin donda dayanıklılığını artırır.
- 5. Ses Yalıtımı:** Pomza taşı, ses yalıtımında etkili bir malzemedir. Ses dalgalarının emilmesine ve iletilmesine karşı dirençlidir.
- 6. Kolay İşlenebilirlik:** Pomza taşı, kolaylıkla kesilebilir ve şekillendirilebilir bir malzemedir. Bu özelliği, inşaat süreçlerinde esneklik sağlar.
- 7. Kimyasal Dayanıklılık:** Pomza taşı, kimyasal etkilere karşı dirençlidir. Asitlere, bazlara ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- 8. Çevre Dostu:** Pomza taşı doğal bir malzemedir ve doğal kaynaklardan elde edilir. Ayrıca, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu bir yapı malzemesidir. Bu özellikler, pomza taşının çeşitli inşaat ve peyzaj projelerinde kullanılmasını sağlar ve tercih edilmesini artırır.

BİMS BLOK



20x20x40 cm

20'lik BİMS, bir tür hafif beton malzemesidir. Genellikle yapı sektöründe kullanılan bir yapı malzemesidir. "BİMS Blok 20x20x40" ifadesi, BİMS malzemesinden yapılmış bir bloğun boyutlarını belirtir.

Bu ölçülere göre:

- Uzunluğu (L): 40 cm
- Genişliği (W): 20 cm
- Yüksekliği (H): 20 cm

Yani, BİMS Blok 15x20x40, 20 cm yüksekliğinde, 20 cm genişliğinde ve 40 cm uzunluğunda olan bir yapı bloğunu tanımlar. Bu tür bloklar, hafiflikleri ve izolasyon özellikleri nedeniyle duvar ve benzeri yapı elemanlarında sıklıkla kullanılır.

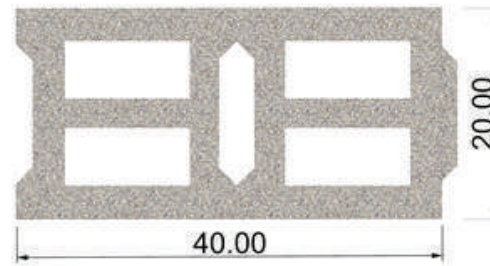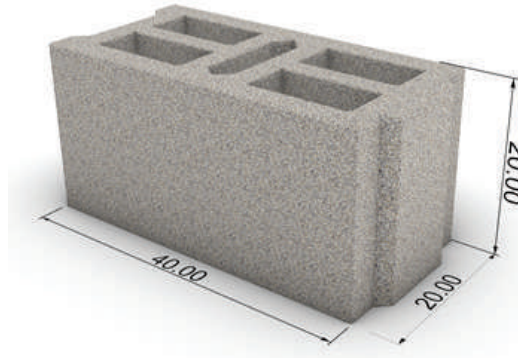

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
5.76m ²	72	10.17 kg

RENKLER



Pomza taşı, volkanik patlamalar sırasında oluşan bir tür hafif volkanik kayadır. Birçok özelliğiyle inşaat ve peyzaj sektöründe kullanılır. Pomza taşının başlıca özellikleri şunlardır:

- 1. Hafiflik:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları sayesinde son derece hafif bir yapıya sahiptir. Bu özellik, taşımanın ve işlemenin kolay olmasını sağlar.
- 2. Yalıtım:** Pomza taşı, yüksek derecede ısı yalıtımı sağlar. Bu nedenle, ısı yalıtımı amacıyla kullanılan bir malzemedir. Ayrıca, ses yalıtımında da etkilidir.
- 3. Dayanıklılık:** Pomza taşı, hafif olmasına rağmen oldukça dayanıklı bir malzemedir. Diğer bazaltik volkanik kayalara göre daha düşük yoğunluğa sahip olmasına rağmen, iyi bir sıkıştırma direncine ve mekanik dayanıklılığa sahiptir.
- 4. Süngerimsi Yapı:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları nedeniyle süngerimsi bir yapıya sahiptir. Bu yapı, su emilimini azaltır ve yapı malzemesinin dona dayanıklılığını artırır.
- 5. Ses Yalıtımı:** Pomza taşı, ses yalıtımında etkili bir malzemedir. Ses dalgalarının emilmesine ve iletilmesine karşı dirençlidir.
- 6. Kolay İşlenebilirlik:** Pomza taşı, kolaylıkla kesilebilir ve şekillendirilebilir bir malzemedir. Bu özelliği, inşaat süreçlerinde esneklik sağlar.
- 7. Kimyasal Dayanıklılık:** Pomza taşı, kimyasal etkilere karşı dirençlidir. Asitlere, bazlara ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- 8. Çevre Dostu:** Pomza taşı doğal bir malzemedir ve doğal kaynaklardan elde edilir. Ayrıca, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu bir yapı malzemesidir. Bu özellikler, pomza taşının çeşitli inşaat ve peyzaj projelerinde kullanılmasını sağlar ve tercih edilmesini artırır.



BİMS BLOK

25x20x40 cm

25'lik BİMS, bir tür hafif beton malzemesidir. Genellikle yapı sektöründe kullanılan bir yapı malzemesidir. "BİMS Blok 25x20x40" ifadesi, BİMS malzemesinden yapılmış bir bloğun boyutlarını belirtir. Bu ölçülere göre:

- Uzunluğu (L): 40 cm
- Genişliği (W): 25 cm
- Yüksekliği (H): 20 cm

Yani, BİMS Blok 15x20x40, 20 cm yüksekliğinde, 25 cm genişliğinde ve 40 cm uzunluğunda olan bir yapı bloğunu tanımlar. Bu tür bloklar, hafiflikleri ve izolasyon özellikleri nedeniyle duvar ve benzeri yapı elemanlarında sıklıkla kullanılır.

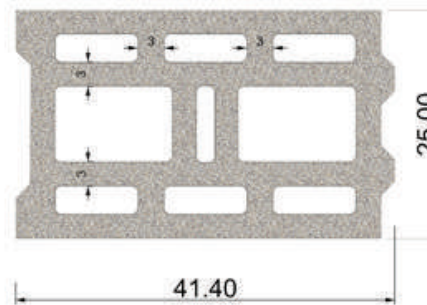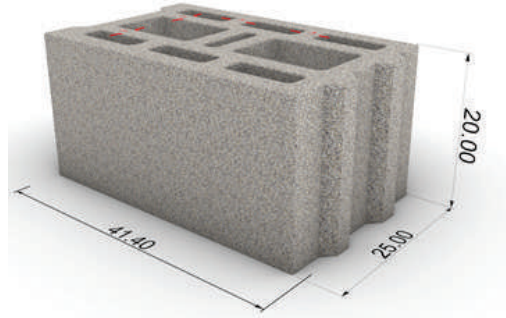

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
4.8 m ²	60	13.70 kg

RENKLER



Pomza taşı, volkanik patlamalar sırasında oluşan bir tür hafif volkanik kayadır. Birçok özelliğiyle inşaat ve peyzaj sektöründe kullanılır. Pomza taşının başlıca özellikleri şunlardır:

- 1. Hafiflik:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları sayesinde son derece hafif bir yapıya sahiptir. Bu özellik, taşımanın ve işlemenin kolay olmasını sağlar.
- 2. Yalıtım:** Pomza taşı, yüksek derecede ısı yalıtımı sağlar. Bu nedenle, ısı yalıtımı amacıyla kullanılan bir malzemedir. Ayrıca, ses yalıtımında da etkilidir.
- 3. Dayanıklılık:** Pomza taşı, hafif olmasına rağmen oldukça dayanıklı bir malzemedir. Diğer bazaltik volkanik kayalara göre daha düşük yoğunluğa sahip olmasına rağmen, iyi bir sıkıştırma direncine ve mekanik dayanıklılığa sahiptir.
- 4. Süngerimsi Yapı:** Pomza taşı, içerdiği hava kabarcıkları nedeniyle süngerimsi bir yapıya sahiptir. Bu yapı, su emilimini azaltır ve yapı malzemesinin dondayanıklılığını artırır.
- 5. Ses Yalıtımı:** Pomza taşı, ses yalıtımında etkili bir malzemedir. Ses dalgalarının emilmesine ve iletilmesine karşı dirençlidir.
- 6. Kolay İşlenebilirlik:** Pomza taşı, kolaylıkla kesilebilir ve şekillendirilebilir bir malzemedir. Bu özelliği, inşaat süreçlerinde esneklik sağlar.
- 7. Kimyasal Dayanıklılık:** Pomza taşı, kimyasal etkilere karşı dirençlidir. Asitlere, bazlara ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- 8. Çevre Dostu:** Pomza taşı doğal bir malzemedir ve doğal kaynaklardan elde edilir. Ayrıca, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu bir yapı malzemesidir. Bu özellikler, pomza taşının çeşitli inşaat ve peyzaj projelerinde kullanılmasını sağlar ve tercih edilmesini artırır.

ASMOLEN BLOK


40x25x20 cm ve 40x30x20 cm

Pomza taşından üretilen asmolen bloklar, genellikle hafif beton malzemelerle üretilen yapı elemanlarıdır. Pomza taşı, volkanik patlamaların sonucunda oluşan hafif ve gözenekli bir volkanik kayadır. Bu gözenekli yapısı, beton karışımına katıldığında asmolen blokların hafif olmasını sağlar ve aynı zamanda ısı yalıtım özelliklerini artırır.

Pomza taşından yapılan asmolen bloklar, çeşitli yapı uygulamalarında kullanılır. Özellikle hafiflikleri nedeniyle taşıma ve montaj işlemlerinde kolaylık sağlarlar. Ayrıca, ısı yalıtımı gerektiren yapı elemanlarında kullanıldıklarında enerji tasarrufu sağlayabilirler.


Bunun yanı sıra, ses yalıtımı özelliği de bulunabilir.

Asmolen bloklar genellikle birbirlerine geçen veya kilitlenen kenarlara sahip olurlar, bu da yapı elemanlarını bir araya getirmeyi ve sabitlemeyi kolaylaştırır. Boyutları ve özellikleri üreticiye ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir.

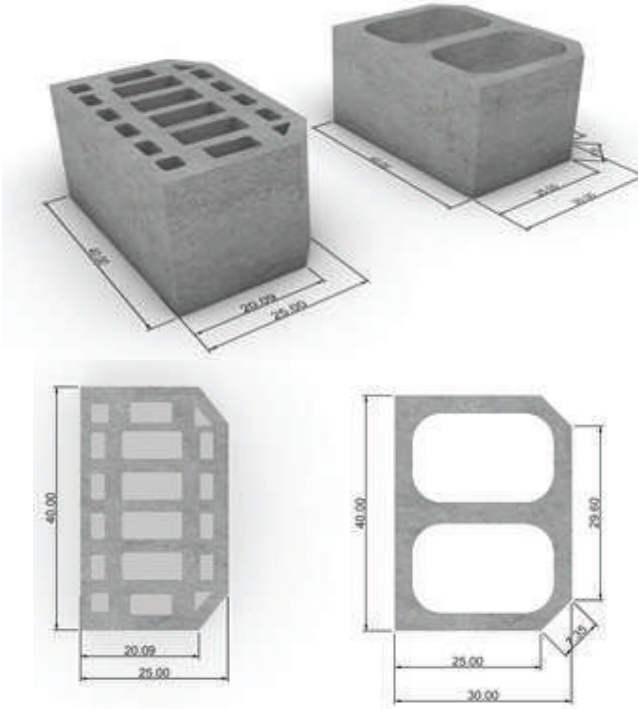

ÖLÇÜ	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
40x25x20	60	10.79 kg
40x30x20	54	10.53 kg


RENKLER

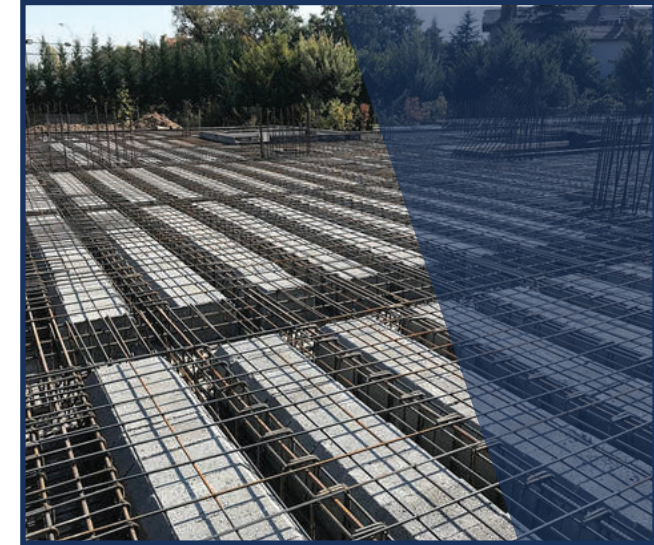

BETON BLOK

15x20x40 cm

15X20X40 cm ebadında üretilen Beton blok beton yığma üniteleri olarak da bilinen, inşaat sektöründe duvar gibi blok yapıların oluşturulması için kullanılan blok türleridir. Yapılacak projenin ihtiyaçlarına göre farklı mukavmetlere sahip olacak şekilde, belirli materyallerin belirli oranlarda karıştırılması sonucunda elde edilirler.

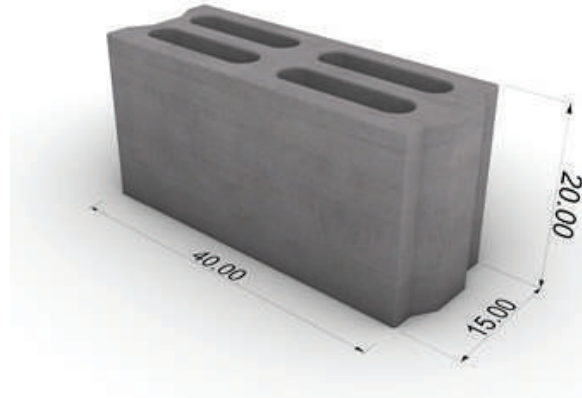

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
7.68 m ²	96	17.59 kg



RENKLER



BETON BLOK

20x20x40 cm

20X20X40 cm ebadında üretilen Beton blok beton yığma üniteleri olarak da bilinen, inşaat sektöründe duvar gibi blok yapıların oluşturulması için kullanılan blok türleridir. Yapılacak projenin ihtiyaçlarına göre farklı mukavemetlere sahip olacak şekilde, belirli materyallerin belirli oranlarda karıştırılması sonucunda elde edilirler.

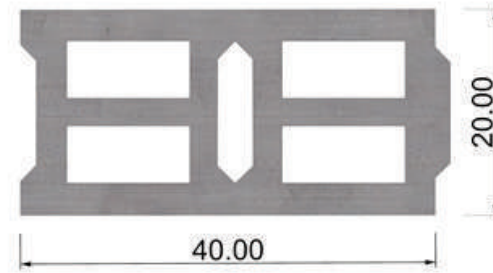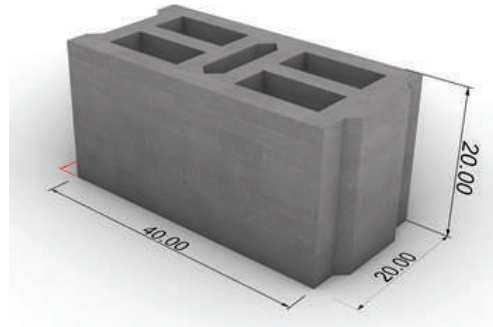

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
5.76 m ²	72	20.6 kg

RENKLER



BLOK MONTAJ UYGULAMASI

Bims bloklar, hafif yapı malzemeleri arasında yer alır ve genellikle duvar inşaatı için tercih edilirler. Bims blokların montajı oldukça kolaydır ve aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:

1

HAZIRLIK:

İnşaatın başlamadan önce, duvarın yapılacağı alanın temizlenmesi ve hazırlanması önemlidir. Zeminin düzgün olması ve blokların yerleştirileceği alanın ölçülmesi gerekmektedir.

2

TEMEL HAZIRLIĞI:

Duvarın temeli oluşturulmalıdır. Temel, yerel inşaat standartlarına ve gerekliliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

3

BLOKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ:

Bims blokları, duvarın temeline Normal dozajlı karma çimento esaslı harç ile yataklama harcı serilerek üstüne ipinde şakülünde yerleştirilmelidir. Blokların yerleştirilmesi sırasında bir çekiç veya kırıcı kullanılabilir. Blokların düzgün bir şekilde hizalanması ve düzgünce oturması önemlidir.

4

YAPIŞTIRICI UYGULAMASI (OPSİYONEL):

İsteğe bağlı olarak, bims blokların yapıştırılması için özel tasarlanmış bir yapıştırıcı kullanılabilir veya normal dozajlı çimento esaslı karma harç ile uygulama yapılabilir. Yapıştırıcı, blokların birbirine ve temele daha sağlam bir şekilde bağlanmasına yardımcı olur.

5

DOLGU MALZEMESİ KULLANIMI:

Blokların arasındaki boşlukları doldurmak için bir dolgu malzemesi kullanılabilir. Bu, duvarın daha sağlam olmasına ve izolasyon sağlamasına yardımcı olur. (İsteğe bağlı)

6

DUVARIN YÜKSELTİLMESİ:

Blokların birbirine ve temele düzgünce yerleştirilmesinden sonra, duvarın yüksekliği istenen seviyeye kadar yükseltilebilir. Kiriş-blok araları kayma ve çatlamaları önlemek için kamalama ve spreyci poliüretan köpüğü ile sıkıştırılmalı ve harçla düzlenmelidir.

7

TAMAMLAMA:

Duvarın tamamlanmasından sonra, herhangi bir eksiklik veya düzeltme yapılmalıdır. Duvarın dışarıdan veya içeriden istenen şekilde kaplanması veya dekore edilmesi gerekebilir. İç ve dış uygulamalar Standart Tuğla duvar uygulaması gibi kolaylıkla yapılabilir.

Bu adımları takip ederek, beton bordürleri düzgün bir şekilde yerine koyabilirsiniz.





PARKE GRUBU

BETON PARKE

10x10x6 cm

"10x10x6cm beton parke taşı", her bir parke taşının boyutunu ifade eder. Bu ölçü, parke taşının genişliği ve uzunluğunu belirtir. Dolayısıyla, 10x10 beton parke taşı, genellikle 10 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğunda olan dikdörtgen şeklinde beton taşlarını ifade eder. Bu tür parke taşları, genellikle küçük alanların döşenmesi veya detaylı desenler oluşturulması gereken yerlerde tercih edilir. Örneğin, bahçe yolları, teraslar, balkonlar veya küçük peyzaj düzenlemelerinde kullanılabilirler. Boyutları nedeniyle, taşıması ve döşemesi kolaydır. Ayrıca, standart boyutlarda olduğu için döşeme işlemi sırasında belirli bir desen oluşturmak daha kolaydır. 10x10 beton parke taşları genellikle farklı renk ve dokularla gelir ve peyzaj projesine veya tasarıma uyacak şekilde tercih edilebilirler. Dayanıklı yapıları ve kolay bakım özellikleri nedeniyle popüler bir tercih olabilirler.

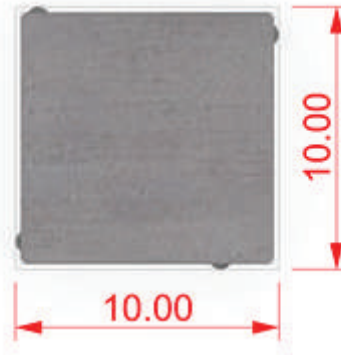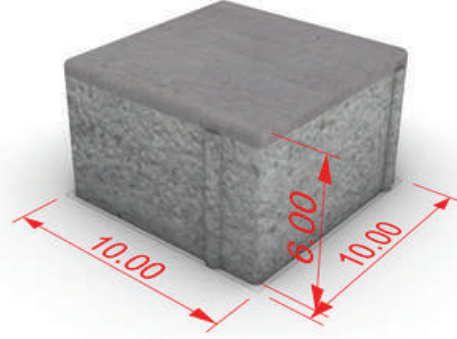

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
11.88m ²	1188	1.34 kg

RENKLER



Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BETON PARKE

10x20x6 cm

10x20x6 cm beton parke taşı, genellikle döşeme amaçlı kullanılan standart ölçülere sahip bir beton üründür. Bu taşlar, yollar, kaldırımlar, bahçe yolları ve benzeri döşeme alanlarında sıkça kullanılır. Ölçüleri, 10 cm genişlik, 20 cm uzunluk ve 6 cm kalınlığa sahip olduğunu gösterir. Bu tür parke taşları, dayanıklı, uzun ömürlü ve bakımı kolay olmaları nedeniyle tercih edilirler. Ayrıca, farklı renk ve desen seçenekleriyle de tasarlanabilirler, böylece çeşitli döşeme projelerinde estetik bir görünüm sağlayabilirler..

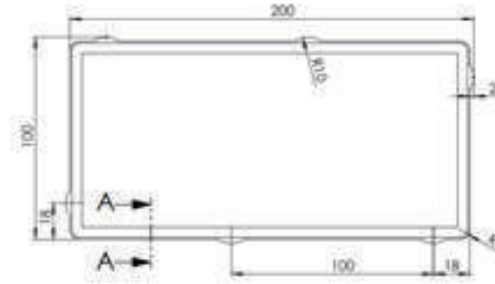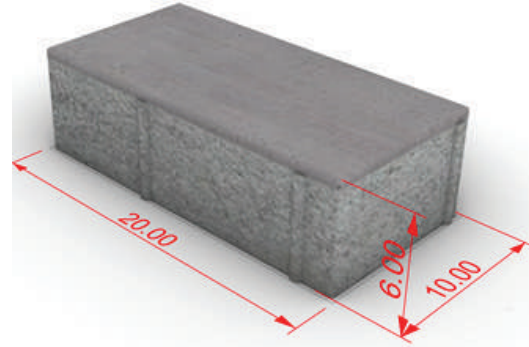

ÖLÇÜ	PALET ADEDİ	PALET MİKTARI	BİRİM AĞIRLIK
10x20x6	756	15.12m ²	2,65 kg
10x20x8	540	10.80m ²	3.20 kg

RENKLER



Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



KİLİTLİ PARKE

(AŞIK TAŞI)


Kilitli beton parke, taşların veya blokların belirli bir desen oluşturacak şekilde döşenmesiyle oluşturulan sıkıca kilitlenmiş bir döşeme sistemidir. Bu tür parke, yaya yolları, otoparklar, bahçe yolları ve diğer döşeme alanlarında yaygın olarak kullanılır. Kilitli beton parke, her bir taşın veya bloğun altında bir kum yatağı üzerine döşenerek düzgün bir zemin oluşturulmasını sağlar. Ardından, taşlar veya bloklar birbirlerine kenetlenmek için sıkıca yerleştirilir. Bu kenetlenme, döşeme alanının güçlendirilmesini ve taşların yerinden oynamasını önler. Kilitli beton parke, dayanıklı, uzun ömürlü ve bakımı kolay olduğu için tercih edilir. Ayrıca, çeşitli renk, şekil ve desen seçenekleri sunar, böylece estetik açıdan çekici bir döşeme oluşturulabilir. Ek olarak, yağmur suyunun toprağa geçişini artırarak suyun akışını iyileştirir ve subirikintilerini azaltır, bu da sürdürülebilir bir çevresel seçenek olmasını sağlar.

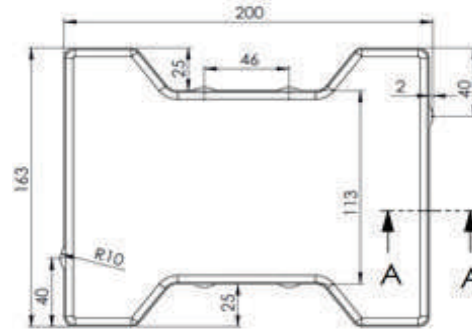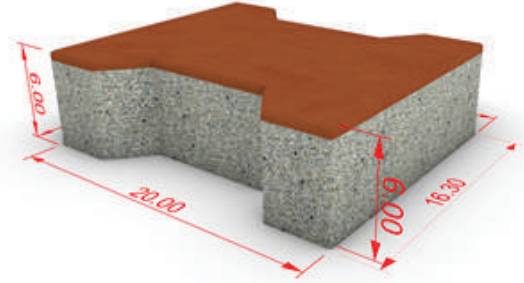

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
14m ²	504	3,65 kg

RENKLER

Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------

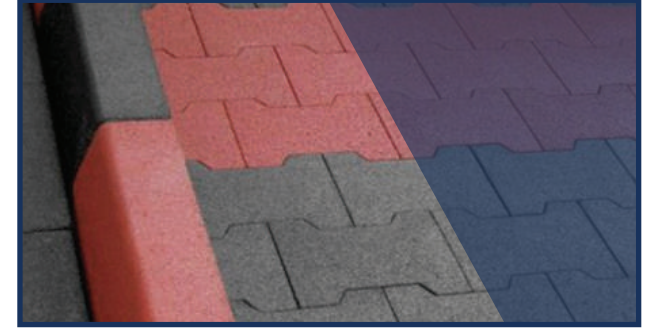


BETON PARKE

ASFALT GÖRÜNÜMLÜ PARKE

10x20x8 cm ve 40x40x6 cm

10X20x8 cm ve 40x40x6 cm cm ebatlı Su geçirme özelliği (permeabilite) ile yüzeyinde su tutmayan, 400 kg/cm² basınç dayanımına sahip, GÖLLENMEYE SON dedirten, sağlamlığı ile hem yollarda hem de kaldırımlarda rahatlıkla kullanılabilen asfalt görünümlü beton parke, siyah ve kırmızı, renk seçenekleriyle sipariş üzerine üretiliyor.

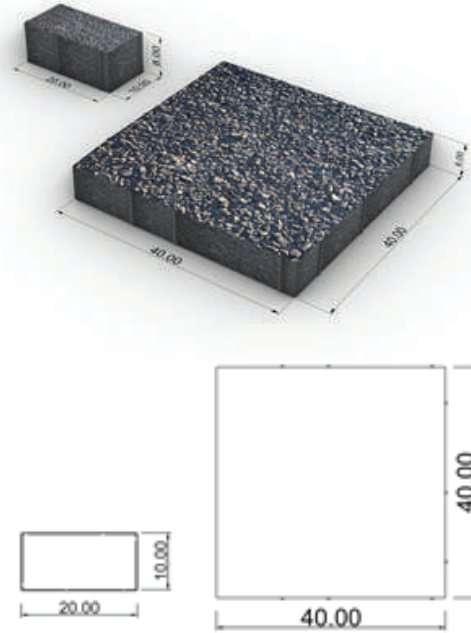

ÖLÇÜ	PALET ADEDİ	PALET MİKTARI	BİRİM AĞIRLIK
10x20x8	540	10.80m ²	3.20 kg
40x40x6	90	14.40m ²	22.35 kg

RENKLER

Kırmızı	Siyah
---------	-------





BETON PARKE

20x20

20x20 beton parke, her bir parke taşının boyutunu ifade eder. Bu ölçü, parke taşının genişliği ve uzunluğunu belirtir. Dolayısıyla, 20x20 beton parke, genellikle 20 santimetre genişliğinde ve 20 santimetre uzunluğunda olan dikdörtgen şeklinde beton taşlarını ifade eder. Bu tür parke taşları genellikle peyzaj düzenlemelerinde, yaya yollarında, bahçe yollarında ve benzeri döşeme alanlarında kullanılır. Boyutları nedeniyle genellikle taşıması ve döşemesi kolaydır.

Ayrıca, standart boyutlarda olduğu için döşeme işlemi sırasında belirli bir desen oluşturmak daha kolaydır. 20x20 beton parke, farklı renk ve desen seçenekleriyle gelir ve peyzaj projesine veya tasarıma uyacak şekilde tercih edilebilir. Dayanıklı yapıları ve kolay bakım özellikleri nedeniyle popüler bir tercih olabilirler.

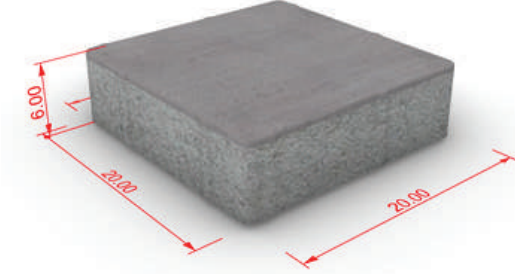

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
14.4 m ²	360	5,40 kg

RENKLER

Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BETON PARKE TAŞI

25x50

25x50 Beton Parke Taşı dayanıklı ve uzun ömürlü bir zemin kaplama seçeneğidir. Evinizin veya iş yerinizin görüntüsünü kolayca güncelleyebilirsiniz. Ayrıca suya dayanıklı kolayca temizlenebilen özelliği ile pratik bir seçenektir. Cadde, Sokak, Park, Okul, Halka açık mekanlar, Gezi alanları, Eğimli yollar, Düz yollar, Kaldırım gibi yol ve alanları içeren geniş bir kullanım alanı mevcuttur. 25x50 Beton Parke Taşlarının farklı renk ve dizaynlarda çeşitleri mevcuttur.



PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
14.4 m ²	180	11.20 kg

RENKLER




Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BETON PARKE

30x30x6

30X30x6 cm ebatlı kare beton parke taşı kendisi veya farklı ebatlarda diğer parke taşlarıyla, değişik kombinasyonlarda kullanılan bir beton parke taşıdır. 30x30 Beton Parke Taşlarının farklı renk ve dizaynlarda çeşitleri mevcuttur.

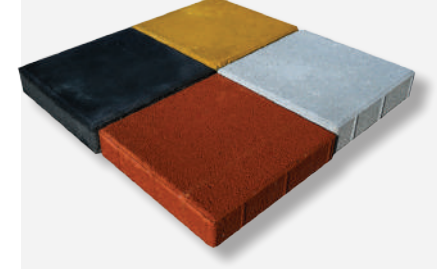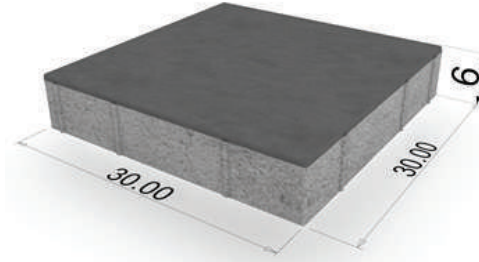

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
15.12 m ²	168	12.63 kg

RENKLER




Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BETON PARKE

40X40x6

40X40x6 cm ebatlı kare beton parke taşı kendisi veya farklı ebatlarda diğer parke taşlarıyla, değişik kombinasyonlarda kullanılan bir beton parke taşıdır. 40x40 Beton Parke Taşlarının farklı renk ve dizaynlarda çeşitleri mevcuttur.

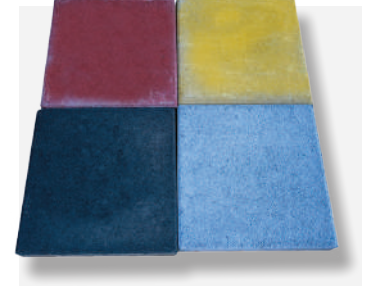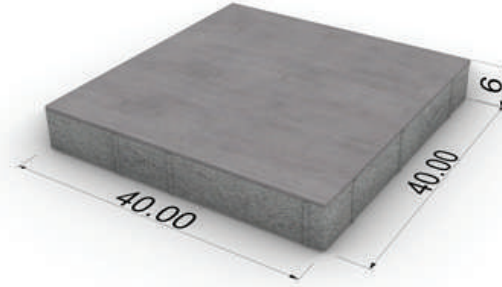

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
14.40m ²	90	22.35 kg

RENKLER


Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BETON PARKE

ALTIGEN

Altıgen beton parke, genellikle dış mekanlarda kullanılan bir tür döşeme malzemesidir. Adından da anlaşılacağı gibi, altıgen şeklindeki beton bloklardan oluşur. Bu blokların alt yüzeyi genellikle düz, üst yüzeyi ise desenli veya pürüzlü olabilir, bu da kaymaları önlemeye yardımcı olur. Altıgen beton parke, yaya yolları, bahçe yolları, park alanları, açık hava oturma alanları ve benzeri yerlerde sıkça kullanılır. Dayanıklı, bakımı kolay ve uzun ömürlü olmaları nedeniyle tercih edilirler. Ayrıca, altıgen şekilleri arasında birleştirilerek farklı desenler ve görünümler oluşturmak mümkündür.

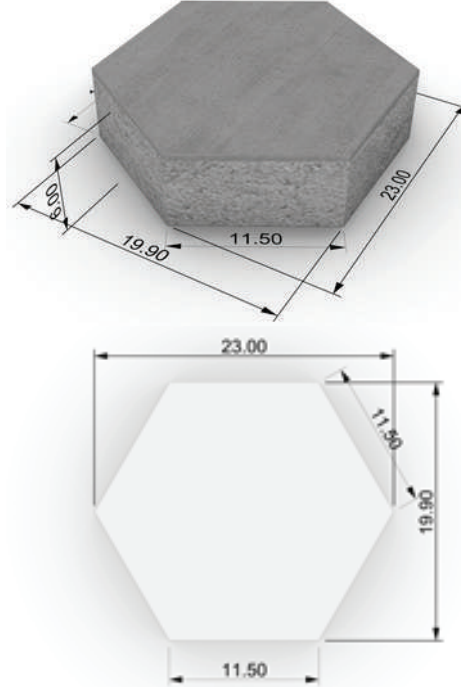

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ
14.4 m ²	280

RENKLER

Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------





BETON PARKE

SEKİZGEN

Sekizgen beton parke taşı, adından da anlaşılacağı gibi sekizgen şeklinde olan bir döşeme malzemesidir.

Genellikle dış mekanlarda yürüme yolları, bahçe yolları, park alanları ve benzeri yerlerde kullanılan bir tür beton parke taşıdır. Sekizgen şekli, farklı desenler oluşturmak için kullanılabilir ve döşeme işlemi sırasında taşların birleşim yerlerinde daha düzgün bir görünüm sağlar.

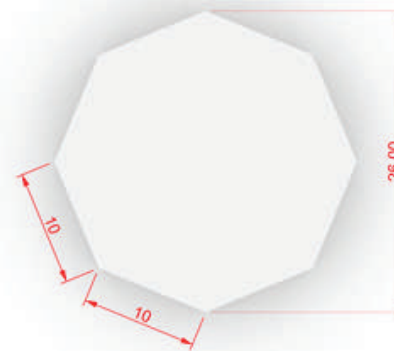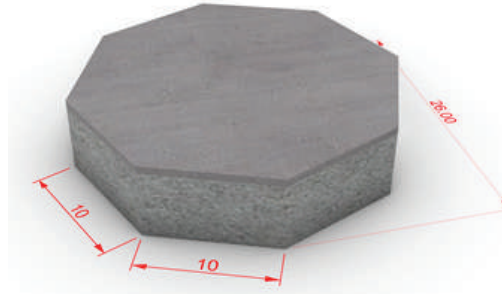

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
14.4 m ²	280	6.7 kg

RENKLER

Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------




BETON PARKE

GÖRME ENGELLİ YÖN BETON PARKE TAŞI

Görme engelli yönlendirme beton parke taşı, özellikle görme engelli bireylerin dikkatini çekmek ve güvenli bir şekilde dolaşmalarını sağlamak için tasarlanmış özel bir beton parke taşıdır. Genellikle kör nokta uyarıları, tehlike uyarıları ve yönlendirme işaretleri gibi işlevleri yerine getirir.

Bu taşlar, yüzeylerinde belirgin kabartma veya oyulmuş desenlerle donatılmıştır, böylece görme engelli bireyler bu desenleri ayakları altında hissedebilirler. Görme engelli yönlendirme beton parke taşları, genellikle kamu alanlarında, yaya yollarında, otobüs duraklarında, tren istasyonlarında ve benzeri yerlerde kullanılır. Bu taşlar, engelli bireylerin güvenli ve bağımsız bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için önemli bir rol oynar.

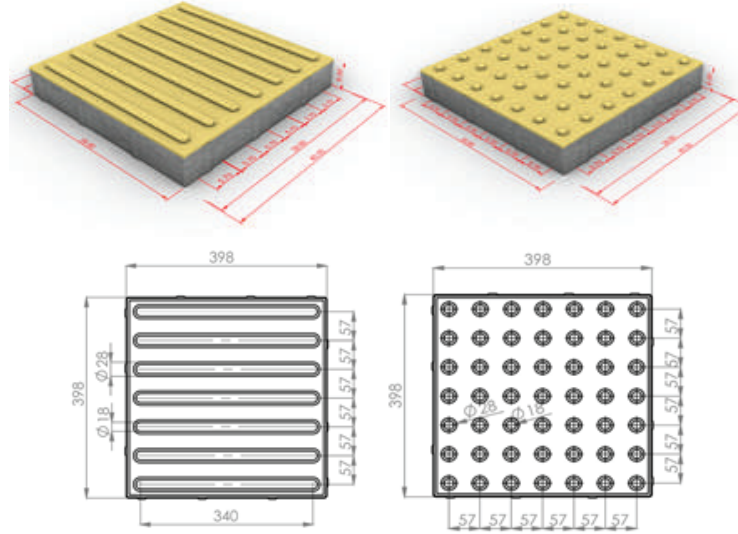



PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
11.52 m ²	72	23.23 kg

RENKLER



L BETON PARKE

"L" beton parke taşları genellikle döşeme işleminin estetik açıdan daha çekici olmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca, yapılan peyzaj düzenlemelerinde yolların ve alanların sınırlarını belirlemek için de tercih edilebilirler. Dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları, bakım gereksinimlerinin düşük olması da bu tür parke taşlarının tercih edilme nedenlerindendir.

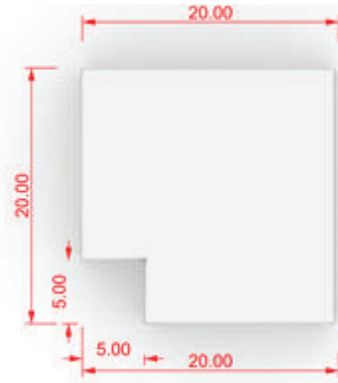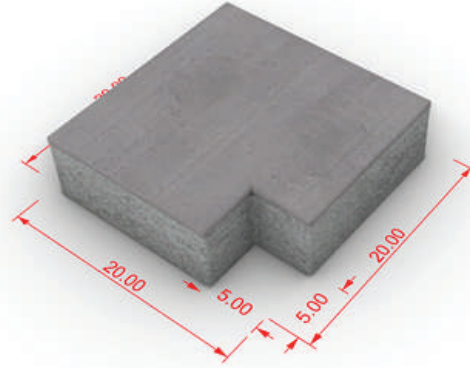

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
15,82 m ²	420	5.13 kg

RENKLER


Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



MODERN PARKE

12.3x22x8

12.3x22x8cm ebatlı Modern beton parke taşı, geleneksel beton parke taşlarından farklı olarak, daha çağdaş tasarım ve üretim yöntemleri kullanılarak üretilen bir tür beton parke taşıdır. Bu taşlar, daha modern ve şık bir görünüme sahip olmaları için özel olarak tasarlanmıştır. Modern beton parke taşları, peyzaj tasarımında ve döşeme projelerinde genellikle tercih edilen bir seçenektir. Modern beton parke taşları, genellikle modern evlerin, ticari alanların ve kamusal alanların döşeme projelerinde kullanılır. Estetik çekiciliği, dayanıklılığı ve uygulama kolaylığı nedeniyle tercih edilirler.

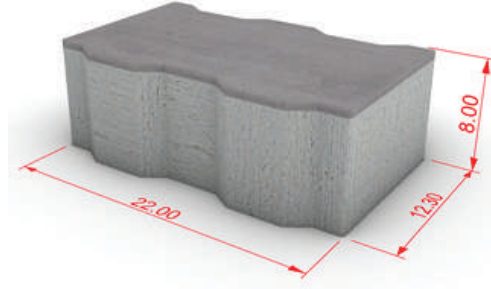

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
10.00m ²	350	5,03 kg



RENKLER





Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



PRİZMA (3D) BETON PARKE

19.6x34x6

19.6x34x6cm Prizma (3D) beton parke taşı, geleneksel düz beton parke taşlarına göre daha modern ve estetik bir görünüm sunan özel bir tasarıma sahip beton parke taşıdır. "Prizma" veya "3D" terimleri, bu taşların üç boyutlu bir desene veya şekle sahip olduğunu belirtir. Bu taşlar, peyzaj düzenlemelerinde, yaya yollarında, bahçe yollarında, otoparklarda ve benzeri alanlarda kullanılır ve genellikle döşeme projelerine modern bir dokunuş katmak için tercih edilir.

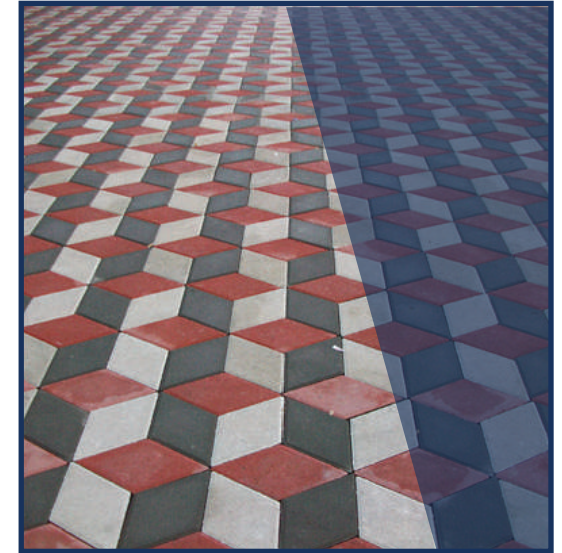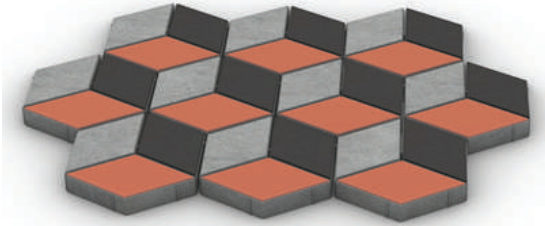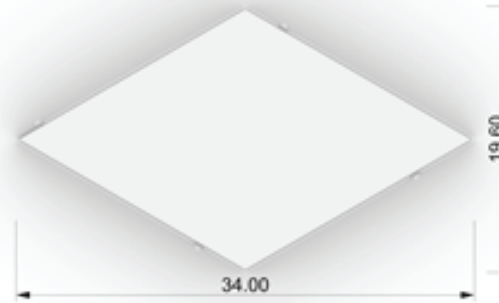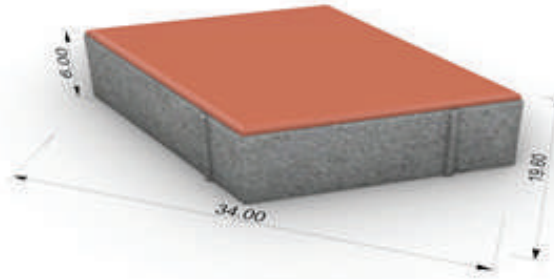

PALET MİKTARI	PALET ADEDİ	m ² ADET MİKTARI	BİRİM AĞIRLIK
11.0m ²	330	30	4.94 kg


RENKLER

Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BEGONİT PARKE

Yedi farklı model ve çeşitleri olan Begonit taşı, estetik görünümlü, doğal küp taş döşemesinde alternatif olan ekonomik bir parke taş çeşididir. Begonit, modüler yapısı sayesinde her türlü yol formlarına uygun şekilde döşeme bilmesi sayesinde taşların arasında oluşan boşluklar en aza indirebilirsiniz. Bu modüler yapı sayesinde dar alanlarda ve kavisli yollarda boşluk olmadan harç yada beton işlemi olandan uygulama imkanı sağlar. Begonit taşı Kilit Taşından farklı olarak küçük olduğu için Kenar boşlukları en aza indirebilirsiniz.

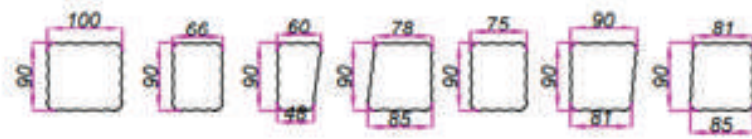

KALINLIK	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
8cm	1400	185 kg

RENKLER

Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BETON PARKE MONTAJ UYGULAMASI

Beton parke taşlarının uzun ömürlü olması için periyodik bakım yapılması önemlidir. Bu bakım, taşların aralarındaki dolgu malzemesinin zamanla yerinden çıkmasını önlemek amacıyla yapılabilir.

1

ALANIN HAZIRLANMASI:

Döşeme yapılacak alanın ölçümleri alınır ve gerekli düzeltmeler yapılır. Toprak düzeltilir ve zemin istenilen eğime getirilir. Zemin sıkıştırılır ve gerektiğinde stabilize edilir.

2

ALT TABAKANIN HAZIRLANMASI:

Kaba tesviye yapıldıktan sonra geotekstil malzeme serilebilir. Bu, toprağın altındaki suyun yüzeye çıkmasını önler. Kum veya ince çakıl serilerek zemin düzleştirilir. Bu tabaka, parke taşlarının altında bir yastık görevi görür.

3

KENAR TAŞLARININ YERLEŞTİRİLMESİ:

Döşeme alanının etrafına kenar taşları yerleştirilir. Bu taşlar, parke taşlarının yerinden kaymasını önler ve ayrıca estetik bir çerçeve oluşturur.

4

PARKE TAŞLARININ DÖŞENMESİ:

Parke taşları önceden belirlenmiş bir desene göre döşenir. Desen genellikle düz, örümcek, ya da esaslı desenler olabilir. Taşlar döşenirken aralarına genellikle ince kum veya toprak dolgu su doldurulur. Taşların düzgün ve eşit aralıklarla yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Taşların yerleştirilmesi sırasında bir su terazisi kullanarak düzgünlük kontrol edilmelidir.

5

TAŞLARIN SABİTLENMESİ:

Blokların arasındaki boşlukları doldurmak için bir dolgu malzemesi kullanılabilir. Bu, duvarın daha sağlam olmasına ve izolasyon sağlamasına yardımcı olur. (İsteğe bağlı)

6

DOLGU VE DÜZELTMELER:

Taşların aralarına daha fazla kum veya dolgu malzemesi dökülür ve yüzey düzleştirilir. Döşeme tamamlandıktan sonra, yüzey bir kez daha kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir.

7

SIKIŞTIRMA VE TEMİZLİK:

Döşeme tamamlandıktan sonra, yüzey sıkıştırılır ve temizlenir. Fazla kum ve dolgu malzemesi temizlenir ve döşeme etrafındaki kenar taşlarına yakın yerlerdeki boşluklar doldurulur.

8

SON KONTROL VE BAKIM:

Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra, yüzey bir kez daha kontrol edilir ve düzeltmeler yapılır.

Bu adımları takip ederek, beton bordürleri düzgün bir şekilde yerine koyabilirsiniz.



BETON BORDÜR

BETON BORDÜR

BORDÜR TAŞI

Beton bordür taşı, peyzaj düzenlemelerinde, yaya yollarında, bahçe yollarında, otoparklarda ve benzeri alanlarda kullanılan kenar taşıdır.

Adından da anlaşılacağı gibi, beton malzemeden yapılmıştır ve genellikle dikdörtgen veya kare şeklindedir. Beton bordür taşları, peyzaj tasarımında ve döşeme işlemlerinde çok yönlü bir şekilde kullanılabilirler ve genellikle peyzaj düzenlemesindeki birçok farklı ihtiyaca cevap verebilirler.

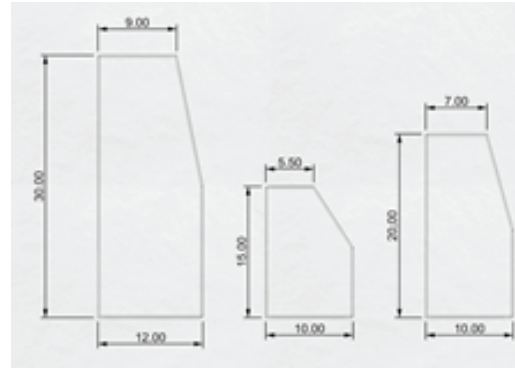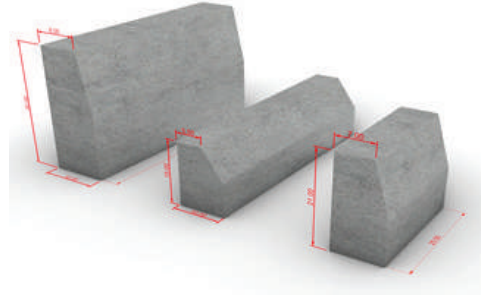

ÜRÜN	PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
30x50	48	12.63 kg
15x50	84	14,69 kg
20x25	200	09.30 kg

RENKLER

Gri	Sarı	Kırmızı	Siyah
-----	------	---------	-------



BETON BORDÜR MONTAJ UYGULAMASI

Beton bordürler, genellikle yol kenarları, bahçe yolları, çiçek yatakları ve diğer döşeme alanlarında kullanılır. Bunları yerleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1

ALANIN HAZIRLANMASI:

Bordürlerin yerleştirileceği alanı hazırlamak önemlidir. Toprak veya zeminin düzgün olduğundan ve istenen eğim veya yükseklikte olduğundan emin olun. Gerekirse zeminin düzeltilmesi veya düzgünleştirilmesi gerekebilir.

2

ÖLÇÜM VE PLANLAMA:

Yerleştirilecek bordürlerin uzunluğunu ölçün ve gerekirse kesim yapın. Ayrıca, bordürlerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi için bir plan yapın ve gerekirse bir dize veya çizgi kullanarak düz bir hat çizin.

3

ZEMİNDE YERLEŞTİRME:

Bordürleri yerine koyarken, düzgün bir şekilde hizalamaya ve aralarında eşit mesafede olmalarına dikkat edin. Bordürleri yerine oturtmak için bir çekiç veya mallet kullanabilirsiniz.

4

DÖŞEME BETONU:

Bordürlerin altına döşeme betonu (sıklıkla adı geçen şey döşeme harcı olarak da anılır) serin. Bu, bordürlerin sabitlenmesine ve yerlerinden oynamamasına yardımcı olur. Her bir bordürün altına yeterli miktarda döşeme betonu serildiğinden ve düzgünce yayıldığından emin olun.

5

KONTROL VE AYARLAMA:

Bordürleri yerine koyduktan sonra, bir su terazisi veya düz bir tahta kullanarak yataylıklarını kontrol edin. Gerekirse, bordürleri ayarlayın ve düzeltin.

6

TAMAMLAMA:

Bordürler yerlerine yerleştirildikten sonra, döşeme betonunun tamamen kurumasını bekleyin. Ardından, bordürlerin çevresini zeminle doldurun ve gerekirse döşeme harcı veya kum kullanarak bordürlerin altına dolgu yapın.

Bu adımları takip ederek, beton bordürleri düzgün bir şekilde yerine koyabilirsiniz.





BETON ALTYAPI GRUBU

SU OLUĞU (KANIVO)

20X40

20X40 ebatlı su oluğu veya kanivo, yol yüzeyinde biriken yağmur sularını toplamak ve tahliye etmek için önemli bir bileşendir. Bu sistemlerin doğru bir şekilde tasarlanması ve kurulması, suyun doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar ve yolun hasar görmesini veya erozyona uğramasını önler. Ayrıca, sürücülerin güvenliğini artırarak su birikintilerinin yol trafiğine zarar vermesini engeller.

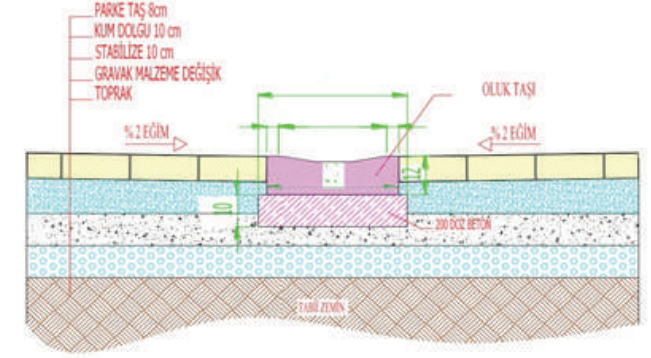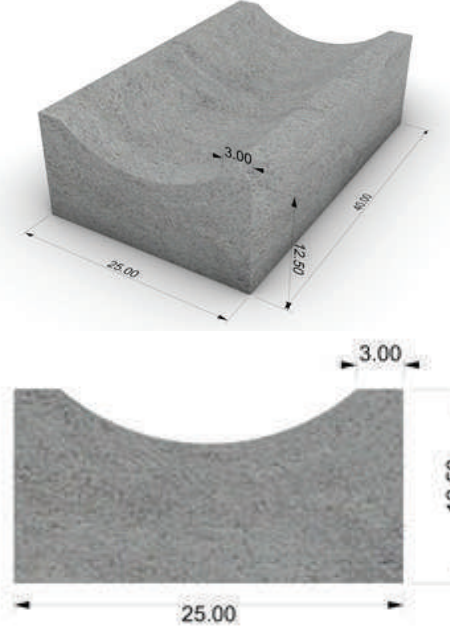

PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
48	23,82 kg



RENKLER



BETON RÖGAR

40x40x30

"40x40x30 beton rögar" ifadesi, betonarme yapıların altına yerleştirilen bir tür rögarın boyutlarını ifade ediyor. Rögarlar, genellikle kanalizasyon sistemlerinde veya yağmur suyu drenaj sistemlerinde kullanılan, suyun toplanması, yönlendirilmesi veya biriktirilmesi için kullanılan yapısal unsurlardır.

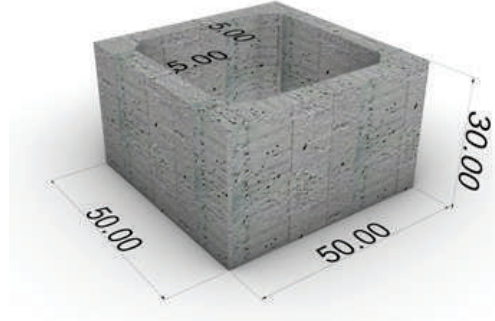

ÖLÇÜ	PALET ADEDİ
40x40x30	10



RENKLER



BETON RÖGAR

60x80x100

60x80x100 cm boyutlarındaki bir telefon ve elektrik rögarı, genellikle alt yapı çalışmalarında kullanılan bir tür drenaj ve kablo erişim noktasıdır. Bu ölçüler, rögarın genişliği (60 cm), uzunluğu (80 cm) ve yüksekliği (100 cm) olarak belirtilmiştir. Telefon ve elektrik rögarları, alt yapı çalışmalarında kablo döşeme ve yönlendirme işlemlerinde kullanılırlar. Bu rögarlar, elektrik hatları, telefon hatları, fiber optik kablolar ve diğer iletişim hatları gibi altyapıyı sağlamak için gerekli olan ekipmanları barındırır. Ayrıca, rögarlar, bu ekipmanların bakımı ve onarımı için erişim sağlar.

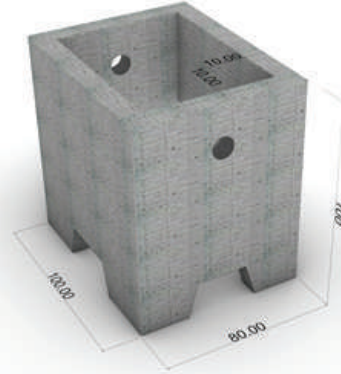

ÖLÇÜ	PALET ADEDİ
60x80x100	1


RENKLER



KIB-TEK ELEKTRİK TAŞI


24x34x6

24x34x6 cm ebadında KKTC ye özel üretilen Kib-tek taşı olarak adlandırılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kib-Tek) tarafından elektrik altyapısı için kullanılan özel bir beton parke taşıdır. Bu taşlar, genellikle toprak altı elektrik hatlarının üstüne döşenir ve elektrik altyapısının güvenliği için tasarlanmıştır. KKTC de bu taşlar döşenmeden altyapı kablolarının kapanmasına izin verilmez ve akım verilmez.

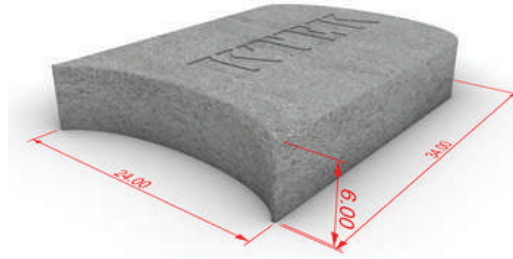

PALET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
210	9.55 kg

RENKLER

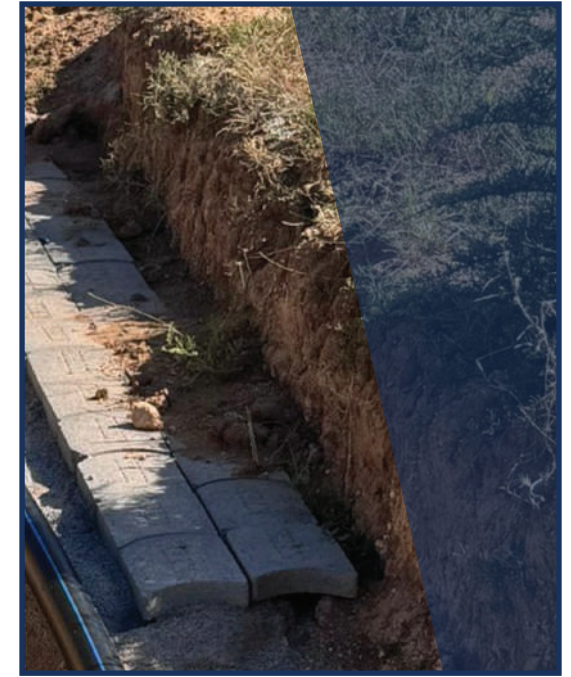

Estetiğın Kaliteyle Buluştıđu Yeri



**Yapılarınızı Hızlı Bitirmek için
Doğru Tercih Kyanit Bims Blok!**



0542 857 0535



kyanitparke.com



kyanitparkecy



kyanitparke



info@kyanitparke.com



Eski Karayolları Şantiyesi Yanı Başpınar
Mevki Değirmenlik, Lefkoşa/KKTC